

智能喷雾系统技术规格书

车载电脑技术规格	
系统	安卓13
ROM	32GB
RAM	4GB
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
4G	LTE-TDD: B38/B39/B40/B411 LTE-FDD: B1/B3/B8 WCDMA: B1/B8 EVDO/CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz
蓝牙	BT5.0（BR/EDR+BLE）
扬声器	支持
显示屏	10.1寸，1024*600，亮度600cd/m，水平垂直视角：85 °
外观尺寸	280*180*50(mm)
外壳材质	铝合金
防护等级	IP65
电源	宽压9-36V，开关控制
温度	运行：-20~70度；存储：-30~80度；



RTK技术规格

定位系统


全系统、全频点、单天线、双天线

卫星频点	BDS：B1I/B2I/B3I/BI1C/B2a/B2b* GPS：L1 C/A/L2P(Y)/L2C/L5 Galileo：E1/E5a/E5b GLONASS：L1/L2 QZSS：L1/L2/L5
RTK精度	平面：0.8cm+1ppm 高程：1.5cm+1ppm
时间精度	10ns
定向精度	0.2度/1m基线
速度精度	0.03m/s
RTK初始化时间	< 5 s（典型值）
工作温度	-40℃ ~ 85℃
工作电压	9 ~16VDC
工作电流	2.5A Max
喷雾控制器	
尺寸	142.5*132*46(mm)



喷雾阀组

喷雾阀组	
适用电压	12V
阀体耐压	2.5MPa(25公斤)
正常工作压力	0.5MPa-0.8MPa(5公斤-8公斤)

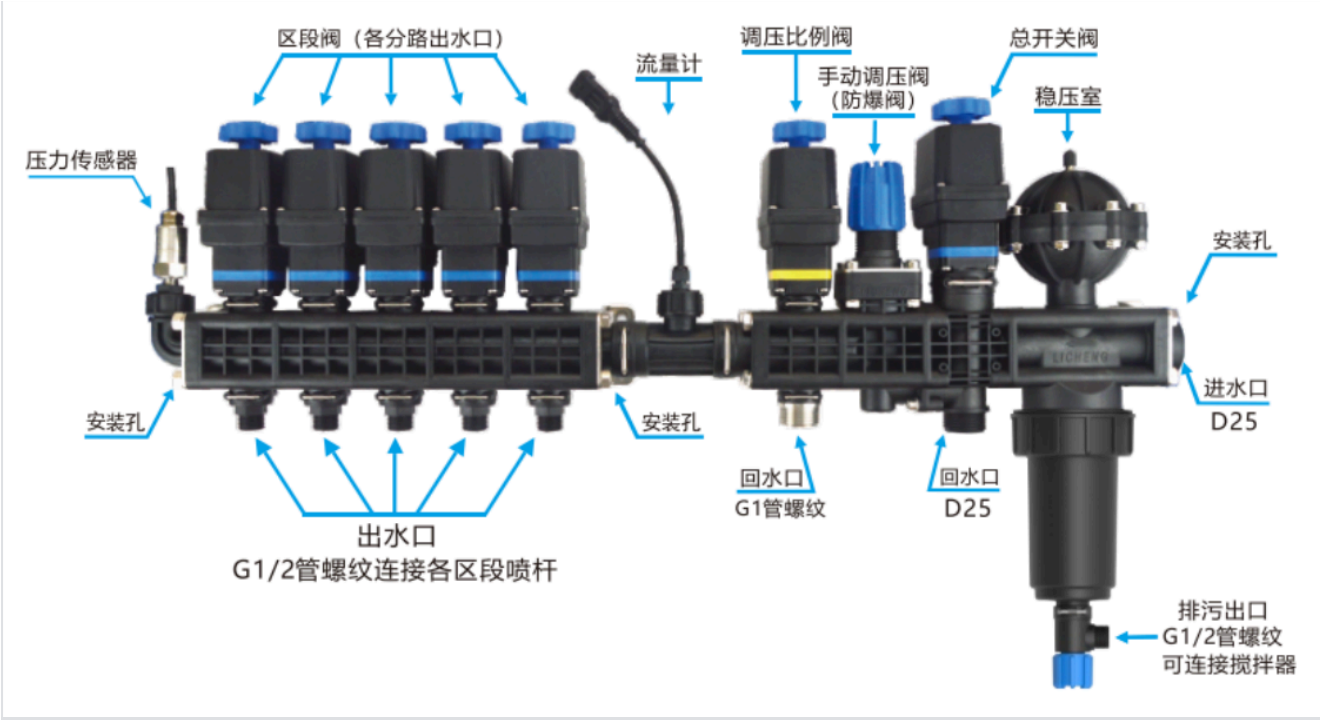

喷雾阀组

适用电压	5VDc
阀体耐压	5MPa (50公斤)
压力范围	0~2MPa (0-20公斤)

